


# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

## STANDARD

**Pour le tirage et la pose de câbles électriques HTA souterrains isolés, basse tension, branchement, câbles industriels, en acier galvanisé.**

Kabelziehstrümpfe für die Kabelverlegung. Aus verzinktem Stahl.

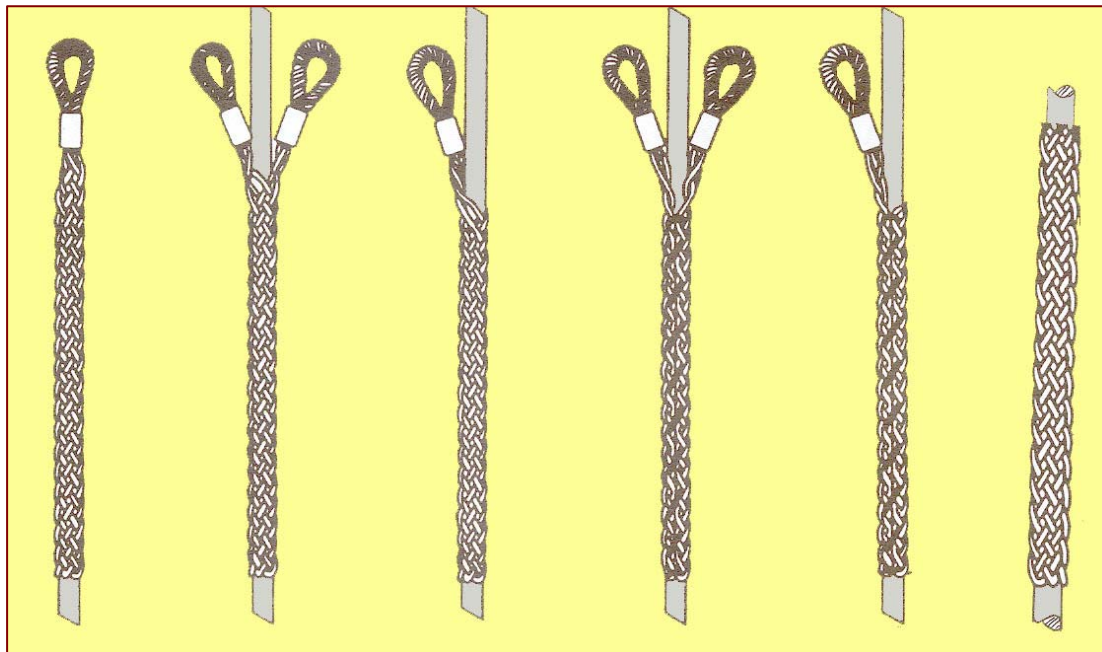


CABLE / KABEL Ø mm	FERME GESCHLOSSEN REF.			OUVERT A LACET OFFEN MIT LITZE REF.		FERME GESCHLOSSEN REF.
5 - 8	10-0121	10-0141	10-0161	10-0181	10-0201	10-0221
8 - 15	10-0122	10-0142	10-0162	10-0182	10-0202	10-0222
15 - 25	10-0123	10-0143	10-0163	10-0183	10-0203	10-0223
20 - 40	10-0124	10-0144	10-0164	10-0184	10-0204	10-0224
25 - 45	10-0125	10-0145	10-0165	10-0185	10-0205	10-0225
45 - 60	10-0126	10-0146	10-0166	10-0186	10-0206	10-0226
60 - 80	10-0127	10-0147	10-0167	10-0187	10-0207	10-0227
80 - 100	10-0128	10-0148	10-0168	10-0188	10-0208	10-0228
100 - 140	10-0129	10-0149	10-0169	10-0189	10-0209	10-0229
140 - 190	10-0130	10-0150	10-0170	10-0190	10-0210	10-0230
190 - 240	10-0131	10-0151	10-0171	10-0191	10-0211	10-0231

CABLE / KABEL Ø mm	LONGUEUR BOUCLE LÄNGE SCHLAUFE	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRUMPF	LONGUEUR TOTALE LÄNGE TOTAL	RUPTURE BRUCHLAST
	mm	mm	mm	daN
5 - 8	130	250	380	550
8 - 15	130	350	380	900
15 - 25	135	500	685	2 000
20 - 40	135	550	685	3 300
25 - 45	135	600	735	3 300
45 - 60	140	650	790	3 300
60 - 80	150	700	850	6 100
80 - 100	200	900	1100	6 100
100 - 140	200	1 000	1200	10 000
140 - 190	200	1 200	1400	10 000
190 - 240	250	2 000	2250	10 000

# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

**Tire câble 3 brins avec boucle, en acier galvanisé.** / Ziehstrumpf 3-adrig mit Schlaufe, aus verzinktem Stahl.

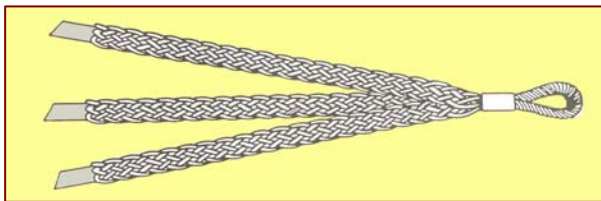

REF.	CABLE / KABEL Ø mm	RUPTURE BRUCHLAST daN	LONGUEUR LÄNGE mm
10-3025	15 – 25	2000	500
10-3045	25 – 45	3200	600
10-3060	45 – 60	3300	650
10-3080	60 – 80	6100	700
10-3100	80 – 100	6100	900

**Câble en acier galvanisé 3 brins avec boucles .** / Drahtseil Stahl verzinkt 3-adrig mit Schlaufen.




REF.	CABLE / KABEL Ø mm	RUPTURE BRUCHLAST daN	LONGUEUR LÄNGE mm
10-3579	5,0	1960	500 / 700 / 900
10-3576	6,5	2860	500 / 700 / 900

**Tire-câble spéciaux pour changement de câbles.**

Les tire câbles double manchons sont équipés de deux nattes tressées de différentes longueurs pour un passage optimisé dans les poulies, les couples de torsion respectifs de chaque câbles sont absorbés par les nattes métalliques.

Kabelziehstrümpfe zum auswechseln von Kabeln.

Verbindungskabelziehstrümpfe mit zwei ungleichen Zöpfen, geeignet für eine optimale Rollendurchführung.

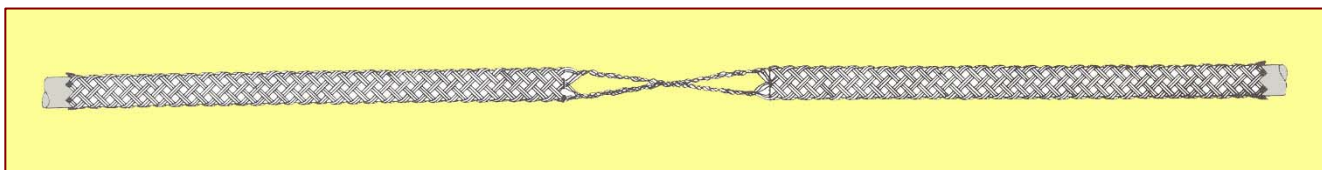


REF.	CABLE / KABEL Ø mm	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRUMPF mm	LONGUEUR BOUCLE LÄNGE SCHLAUFE mm	RUPTURE BRUCHLAST daN
10-0381	6 – 12	350 X2	300	464
10-0382	6 – 12	350 X2	1 000	464
10-0383	6 – 12	350 X2	1 500	464
10-0384	10 – 22	350 X2	300	696
10-0385	10 – 22	350 X2	1 000	696
10-0386	10 – 22	350 X2	1 500	696
10-0387	18 – 24	600 X 2	300	1 980
10-0388	18 – 24	600 X 2	1 000	1 980
10-0389	18 – 24	600 X 2	1 500	1 980
10-0390	24 – 30	600 X 2	300	1 980
10-0391	24 – 30	600 X 2	1 000	1 980
10-0392	24 – 30	600 X 2	1 500	1 980

# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

## JUNIOR

Tire-câble économique pour tirage de câbles à la main.

Kabelziehstrümpfe für Handkabel-Einzüge.

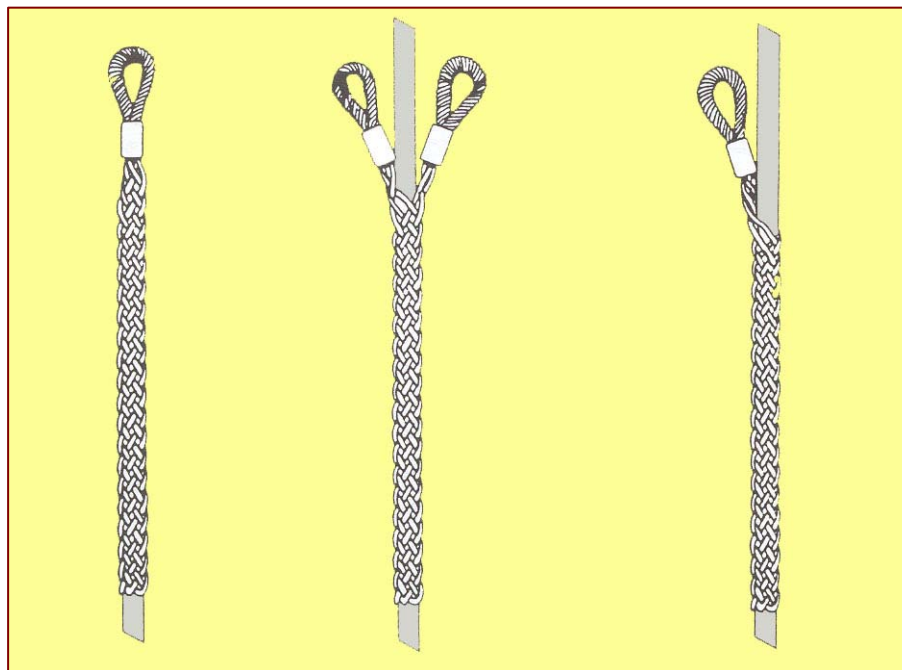

CABLE / KABEL Ø mm	FERME GESCHLOSSEN REF.		
	4 - 6	10-0401	10-0411
6 - 10	10-0402	10-0412	10-0422
8 - 15	10-0403	10-0413	10-0423
10 - 20	10-0404	10-0414	10-0424
15 - 25	10-0405	10-0415	10-0425
20 - 40	10-0406	10-0416	10-0426
25 - 45	10-0407	10-0417	10-0427
30 - 50	10-0408	10-0418	10-0428


CABLE KABEL Ø mm	LONGUEUR BOUCLE LÄNGE SCHLAUFE mm	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRUMPF mm	LONGUEUR TOTALE LÄNGE TOTAL mm	RUPTURE BRUCHLAST daN
4 - 6	60	180	240	500
6 - 10	60	170	330	500
8 - 15	60	265	325	1 400
10 - 20	70	270	340	1 400
15 - 25	80	335	415	2 000
20 - 40	80	350	430	2 000
25 - 45	100	370	470	2 500
30 - 50	110	375	485	2 500

# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

## POLYAMIDE / POLYAMID

Ces tire-câbles offrent une excellente souplesse. Spécialement conçus pour le tirage de câbles fibre optique.

Kabelziehstrümpfe aus Polyamid. Verbindungsmuffe aus Aluminium. Speziell geeignet für Leichtwellenleiter.

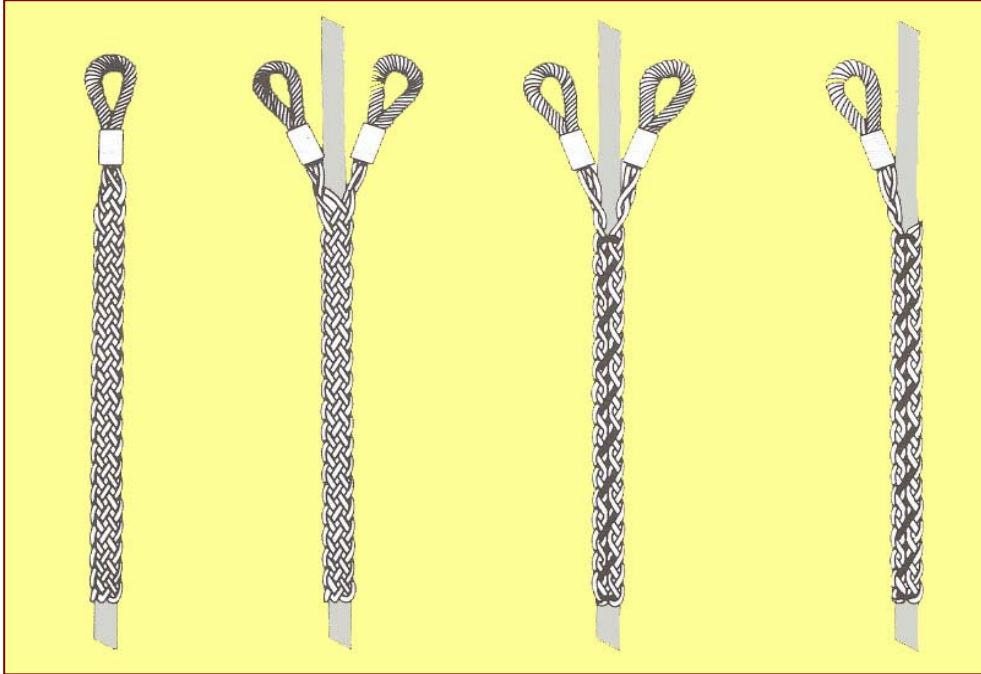

CABLE / KABEL Ø mm	FERME GESCHLOSSEN REF.		OUVERT A LACET OFFEN MIT LITZE REF.	
	5 - 8	10-0471	10-0491	10-0511
8 - 10	10-0472	10-0492	10-0512	10-0532
10 - 15	10-0473	10-0493	10-0513	10-0533
15 - 20	10-0474	10-0494	10-0514	10-0534
20 - 25	10-0475	10-0495	10-0515	10-0535
25 - 32	10-0476	10-0496	10-0516	10-0536
32 - 43	10-0477	10-0497	10-0517	10-0537
42 - 55	10-0478	10-0498	10-0518	10-0538
55 - 68	10-0479	10-0499	10-0519	10-0539
65 - 75	10-0480	10-0500	10-0520	10-0540
75 - 85	10-0481	10-0501	10-0521	10-0541
85 - 100	10-0482	10-0502	10-0522	10-0542


CABLE KABEL Ø mm	LONGUEUR BOUCLE LÄNGE SCHLAUFE mm	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRUMPF mm	LONGUEUR TOTALE LÄNGE TOTAL mm	RUPTURE BRUCHLAST daN
5 - 8	55	275	330	150
8 - 10	60	300	360	150
10 - 15	60	325	385	150
15 - 20	80	375	355	300
20 - 25	95	475	570	300
25 - 32	95	550	645	600
32 - 43	115	650	765	800
42 - 55	115	750	865	800
55 - 68	120	850	970	1 000
65 - 75	135	1 000	1135	1 500
75 - 85	140	1 300	1740	1 500
85 - 100	140	1 400	1840	1 500

# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

## AVEC ATTACHE / MIT BEFESTIGUNG

Tire-câble porteur pour suspendre et ancrer tout câble isolé. Le maillage fermé nécessite l'installation du tire-câble sur le bout de câble. Placés à l'extérieur les tire-câbles en polyamide absorbent 1 à 2 % d'humidité et sont soumis aux rayons UV dans le temps.

Kabelmontagestrümpfe geschlossen zum Aufhängen und Ankern von Kabeln. Montiert im Aussenbereich absorbieren die Ziehstrümpfe aus Polyamid 1 bis 2 % Feuchtigkeit und sind den UV-Strahlen ausgesetzt.

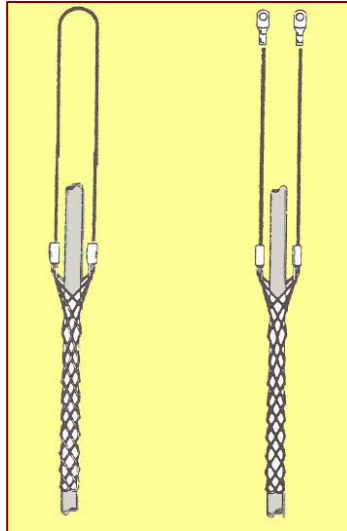

CABLE / KABEL Ø mm		FERME « U » GESCHLOSSEN « U » REF.		FERME « C » GESCHLOSSEN « C » REF.	
ACIER	RILSAN	ACIER/STAHL	POLYAMIDE	ACIER/STAHL	POLYAMIDE
5 - 8	5 - 8	10-0571	10-0671	10-0591	10-0691
8 - 10	8 - 10	10-0572	10-0672	10-0592	10-0692
10 - 13	10 - 12	10-0573	10-0673	10-0593	10-0693
12 - 16	12 - 15	10-0574	10-0674	10-0594	10-0694
15 - 18	15 - 18	10-0575	10-0675	10-0595	10-0695
18 - 22	---	10-0576	---	10-0596	---
22 - 28	18 - 25	10-0577	10-0677	10-0597	10-0697
27 - 33	22 - 30	10-0578	10-0678	10-0598	10-0698
33 - 38	26 - 35	10-0579	10-0679	10-0599	10-0699
37 - 44	35 - 43	10-0580	10-0680	10-0600	10-0700
44 - 50	---	10-0581	---	10-0601	---
50 - 55	43 - 50	10-0582	10-0682	10-0602	10-0702


CABLE KABEL Ø mm	LONGUEUR ATTACHE LÄNGE BEFESTIGUNG mm	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRUMPF mm	LONGUEUR TOTALE LÄNGE TOTAL mm	RUPTURE BRUCHLAST daN	
				ACIER/STAHL	POLYAMIDE
5	165	130	295	200	150
8	165	130	295	350	150
12	165	130	295	350	200
15	165	130	295	350	200
17	165	140	305	600	200
20	200	140	340	600	350
25	200	195	395	600	350
30	200	195	395	600	350
35	200	205	405	600	350
40	200	255	455	600	350
45	200	255	455	600	350
50	200	300	500	600	350

# TIRE-CABLES KABELZIEHSTRÜMPFE

## AVEC ATTACHE / MIT BEFESTIGUNG

Tire-câble porteur pour suspendre et ancrer tout câble isolé. Le maillage fendu et le lacet permettent l'installation n'importe où sur le câble. Placés à l'extérieur les tire-câbles en polyamide absorbent 1 à 2 % d'humidité et sont soumis aux rayons UV dans le temps.

Kabelmontagestrümpfe offen mit Litze zum Aufhängen und Ankern von Kabeln. Montiert im Aussenbereich absorbieren die Ziehstrümpfe aus Polyamid 1 bis 2 % Feuchtigkeit und sind den UV-Strahlen ausgesetzt.

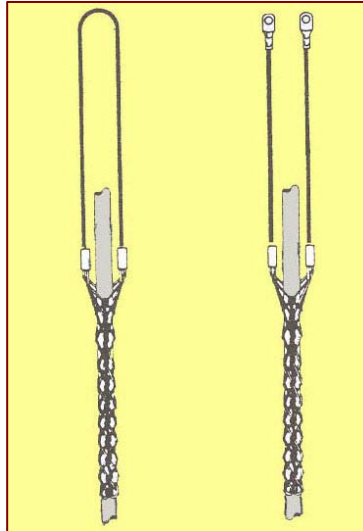

CABLE / KABEL Ø mm		OUVERT A LACET « U » OFFEN MIT LITZE « U » REF.		OUVERT A LACET « C » OFFEN MIT LITZE « C » REF.	
ACIER	RILSAN	ACIER/STAHL	POLYAMIDE	ACIER/STAHL	POLYAMIDE
5 - 8	5 - 8	10-0751	10-0851	10-0771	10-0871
8 - 10	8 - 10	10-0752	10-0852	10-0772	10-0872
10 - 13	10 - 12	10-0753	10-0853	10-0773	10-0873
12 - 16	12 - 15	10-0754	10-0854	10-0774	10-0874
15 - 18	15 - 18	10-0755	10-0855	10-0775	10-0875
18 - 22	---	10-0756	---	10-0776	---
22 - 28	18 - 25	10-0757	10-0857	10-0777	10-0877
27 - 33	22 - 30	10-0758	10-0858	10-0778	10-0878
33 - 38	26 - 35	10-0759	10-0859	10-0779	10-0879
37 - 44	35 - 43	10-0760	10-0860	10-0780	10-0880
44 - 50	---	10-0761	---	10-0781	---
50 - 55	43 - 50	10-0762	10-0862	10-0782	10-0882

CABLE KABEL Ø mm	LONGUEUR ATTACHE LÄNGE BEFESTIGUNG mm	LONGUEUR CHAUSSETTE LÄNGE STRÜMPF mm	LONGUEUR TOTALE LÄNGE TOTAL mm	RUPTURE BRUCHLAST daN	
				ACIER/STAHL	POLYAMIDE
5	165	130	295	200	150
8	165	130	295	350	150
12	165	130	295	350	200
15	165	130	295	350	200
17	165	140	305	600	200
20	200	140	340	600	350
25	200	195	395	600	350
30	200	195	395	600	350
35	200	205	405	600	350
40	200	255	455	600	350
45	200	255	455	600	350
50	200	300	500	600	350