


CRIC EN ACIER STAHLWINDE

SERIE 300

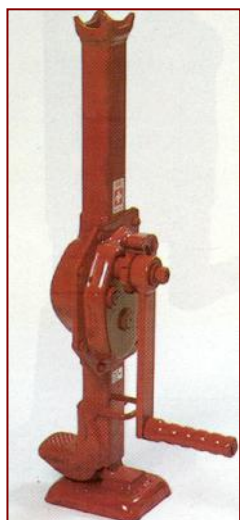


En acier peint. Recommandé particulièrement pour le bâtiment, l'industrie, la protection civile etc. Livrable au choix avec manivelle normale, manivelle de sécurité ou manivelle de sécurité à cliquet. Poignée de manivelle fixe ou à rabattre.

Aus Stahl lackiert. Geeignet für Bau , Industrie, Zivilschutz etc. Wahlweise mit Normalkurbel, Sicherheitskurbel oder Ratschenkurbel lieferbar. Kurbelgriff fest oder umklappbar.

MANIVELLE NORMALE NORMALKURBEL REF.	MANIVELLE DE SECURITE SICHERHEITSKURBEL REF.	MANIVELLE A CLIQUET RATSCHENKURBEL REF.	CAPACITE TRAGKRAFT		HAUTEUR TOTALE TOTALHÖHE	COURSE HUB	HAUTEUR PATTE KLAUEHÖHE
			t	kg	m	mm	mm
13-3001	13-3101	13-3201	1,5	10	650	350	60
13-3003	13-3103	13-3203	3,0	14	700	330	60
13-3005	13-3105	13-3205	5,0	19	720	330	70
	13-3106	13-3206	5,0*	24	850	460	70
	13-3107	13-3207	7,0	27	790	400	80
	13-3110	13-3210	10,0	35	810	400	80

En acier peint avec patte encastrée, placée très près du sol. Recommandé particulièrement pour transports de machines, dans les ateliers, entrepôts etc. Livrable au choix avec manivelle normale, manivelle de sécurité ou manivelle de sécurité à cliquet.

SERIE 100

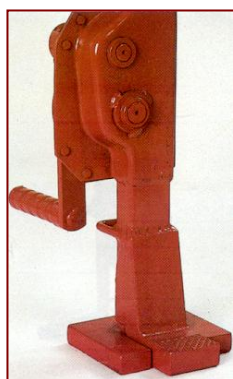

Aus Stahl lackiert mit versenkter, extrem tiefliegender Klaue. Geeignet für Maschinentransport in Werkstätten, Lager etc. Wahlweise mit Normalkurbel, Sicherheitskurbel oder Ratschenkurbel lieferbar.

MANIVELLE DE SECURITE SICHERHEITSKURBEL REF.	MANIVELLE A CLIQUET RATSCHENKURBEL REF.	CAPACITE TRAGKRAFT		HAUTEUR TOTALE TOTALHÖHE	COURS E HUB	HAUTEUR PATTE KLAUEHÖHE
		t	kg	m	mm	mm
13-3501	13-3601	1,5	12	650	350	20
13-3503	13-3603	3,0	16	700	330	20
13-3505	13-3605	5,0	21	720	330	30
13-3506	13-3606	5,0*	26	850	460	30
13-3507	13-3607	7,0	29	790	400	30

***Exécution renforcé / * Verstärkte Ausführung**

SERIE 600



En acier peint pour levage de pylones.

Aus Stahl lackiert zum ausheben von Leitungsmasten.

MANIVELLE NORMALE NORMALKURBEL REF.	MANIVELLE DE SECURITE SICHERHEITSKURBEL REF.	MANIVELLE A CLIQUET RÄTSCHENKURBEL REF.	CAPACITE TRAGKRAFT		HAUTEUR TOTALE TOTALHÖHE	COURSE HUB
			t	kg	m	mm
13-0140	13-0145	13-0151	5,0	22	900	600
13-0141	13-0146	13-0152	7,0	28	900	600

Chaîne avec anneau unilatéral / Kette mit einseitigem Ovalring

REF.	LONGUEUR DE LA CHAINE / KETTEN LÄNGE mm	kg
13-0155	1300	2