



ECHELLES POUR CONSTRUCTIONS AERIENNES FREILEITUNGSLEITERN

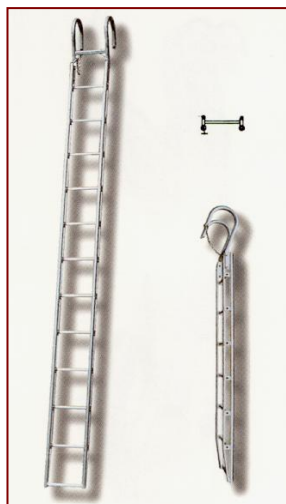

Echelle à suspendre en aluminium avec rail de sécurité pour antichute, avec crochet standard type C (interchangeable) en acier tubulaire traité avec chaîne de sécurité.

Hängeleiter aus Aluminium, mit Sicherheitsschiene für Absturzsicherung, Aufhängehaken aus Stahl verzinkt Typ C Standard (auswechselbar), mit Sicherheitskette.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	OUVERTURE CROCHET HACKENÖFFNUNG mm	CHARGE TRAGKRAFT VERTICALE daN	kg
20-4200	3,0	220	300	9,8
20-4201	3,5			10,9
20-4202	4,0			12,0
20-4203	5,0			14,8
20-4204	6,0(4+2)			17,2
20-4205	8,0(4+4)			22,6
20-4206	10,0(5+5)			27,5



Echelle à plateforme horizontale et verticale en aluminium avec rail de sécurité avec crochet ouverture 220 mm type A tournant en acier tubulaire traité avec chaîne de sécurité.

Plattform Leiter für horizontale vertikale Anwendung aus Aluminium mit Sicherheitsschiene mit Aufhängehaken Öffnung 220 mm aus Stahl verzinkt Typ A drehbar, mit Sicherheitskette.



REF.	PLATE FORME HORIZONTALE PLATTFORM L/m	VERTICALE VERTIKAL L/m	CHARGE TRAGKRAFT HORIZONTALE daN	kg
20-4210	3,13	4,13	100	19
20-4211	3,60	4,60		21
20-4212	4,16	5,16		22,5
20-4213	5,03	6,03		26,5
20-4214	6,25	7,25		32,5
20-4215	6,25 (4,25+2)	9,00		33,5



Dispositif antichute en aluminium de haute qualité, pour échelle à suspension verticale ou horizontale.

Absturzsicherungsvorrichtung aus Aluminium, speziell für Hänge- und Horizontalleiter.

REF.	PROFIL T LEITERPROFIL T mm	kg
20-4220	40	0,60
20-4221	50	0,60

ECHELLES POUR CONSTRUCTIONS AERIENNES FREILEITUNGSLEITERN


Echelle à plateforme horizontale et verticale structure triangulaire en tube aluminium avec crochet type A tournant en acier tubulaire traité avec chaîne de sécurité.



Plattform Leiter für horizontale und senkrechte Anwendung aus Aluminium, dreieckige Rohrkonstruktion, mit drehbaren Aufhängehaken Typ A aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitskette.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	OUVERTURE CROCHET HACKENÖFFNUNG mm	CHARGE TRAGKRAFT HORIZONTALE daN	kg
20-4225	3,5	220	200	28,0
20-4226	4,5			33,0
20-4227	6,0			50,0
20-4228	6,0(4+2)			53,0


Echelle à plateforme horizontale et verticale structure trapézoïdale en tube aluminium avec crochet type A tournant en acier tubulaire traité avec chaîne de sécurité.

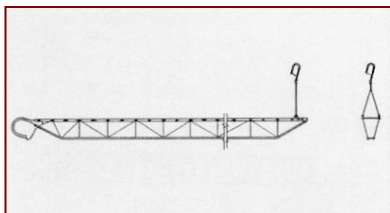

Plattform Leiter für horizontale und senkrechte Anwendung aus Aluminium trapezförmige Rohrkonstruktion, mit drehbaren Aufhängehaken Typ A aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitskette.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	OUVERTURE CROCHET Hackenöffnung mm	CHARGE TRAGKRAFT VERTICALE daN	kg
20-4230	3,5	220	300	28,0
20-4231	4,5			33,0
20-4232	6,5(4,5+2)			50,0

Plate forme pour travaux sur lignes aériennes, structure en Tube d'aluminium, fixation par deux chaînes.

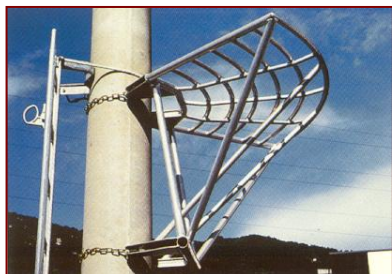

Plattform für Freileitungsarbeit, aus Aluminium Rohrkonstruktion, inkl. Befestigungskette.

REF.	DIMENSIONS ABMESSUNG L x l x h / L x B x H m	CHARGE TRAGKRAFT daN	kg
20-4240	1,35 x 0,85 x 0,78	200	14,0