


ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN

Echelle fibre de verre en matière synthétique 100%
Echelon en tube carré, 28 x 28 mm, striés distance entre échelons 28 cm interchangeable. Pieds antidérapants et striés, interchangeables. Système de sécurité anti-décrochage. Les deux éléments peuvent être utilisés séparément. Toutes les échelles selon DIN EN 131.

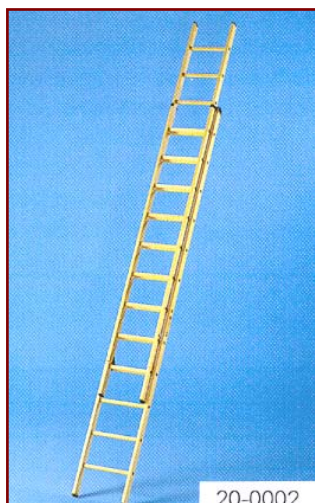

Fiberglasleitern 100% Kunststoff, geriefte Sprossen 28 x 28 mm Sprossenabstand 28 cm. Alle Holmende mit auswechselbaren, rutschfesten stark profilierten Gummifüssen. Kann in allen Lagen gesichert werden. Jedes Teil kann auch einzeln verwendet werden. Alle Leitern nach DIN EN 131.

Echelle coulissante deux plans / Schiebeleiter zweiteilig

REF.	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI LÄNGE MAX. m	kg
20-0001	1,93	3,05	10,0
20-0002	2,49	4,17	13,0
20-0003	3,05	5,29	16,0
20-0004	3,61	6,41	21,0
20-0005	4,17	7,53	26,0
20-0006	4,73	8,65	30,0



Echelle coulissante trois plans / Schiebeleiter dreiteilig

REF.	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI LÄNGE MAX. m	kg
20-0010	1,93	4,17	15,0
20-0011	2,49	5,85	23,0
20-0012	3,05	7,53	32,0
20-0013	3,61	9,21	35,0



Echelle coulissante deux plans avec cordelette.
Extrémités munies de roulettes en caoutchouc. Système de blocage automatique. Réglage de la hauteur d'échelon en échelon avec une corde sans fin.


Schiebeleiter zweiteilig mit Seilzug.
Oberes Leiterende mit Wandlaufrolle. Oberteil mittels automatischen Fallhagen und Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Mit endlosem Seilzug.

REF.	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI LÄNGE MAX. m	kg
20-0020	3,05	5,29	18,0
20-0021	3,61	6,41	22,0
20-0022	4,17	7,53	27,0
20-0023	4,73	8,65	30,0

ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN

Echelle fibre de verre en matière synthétique 100%. Echelons en tube carré, 28 x 28 mm, striés distance entre échelons 28 cm interchangeables. Pieds antidérapants et striés, interchangeables. Toutes les échelles selon DIN EN 131.


Fiberglasleitern 100% Kunststoff, geriefte Sprossen 28 x 28 mm Sprossenabstand 28 cm. Alle Holmende mit auswechselbaren, rutschfesten stark profilierten Gummifüssen. Alle Leitern nach DIN EN 131.

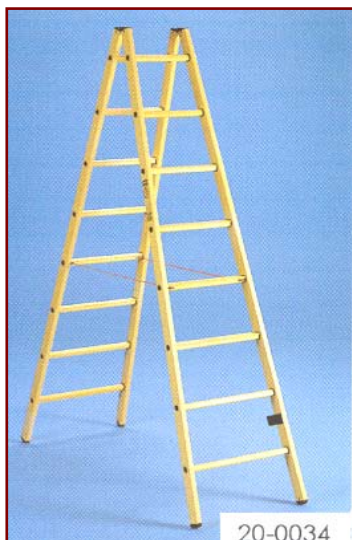

Echelle double, inclinaison 70°, largeur échelon supérieur 30 cm.

Bockleiter, Leiterneigung 70°, oberste Sprossenbreite 30 cm.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	HAUTEUR HÖHE m	kg
20-0030	1,27	1,19	6,5
20-0031	1,55	1,45	8,0
20-0032	1,83	1,71	10,0
20-0033	2,11	1,98	11,3
20-0034	2,38	2,24	12,7
20-0035	2,67	2,50	14,2
20-0036	2,95	2,77	15,7
20-0037	3,51	3,29	19,3
20-0038	4,07	3,81	26,9
20-0039	4,63	4,34	31,0
20-0040	5,19	4,86	38,0
20-0041	5,75	5,39	47,0
20-0042	6,31	5,91	58,0

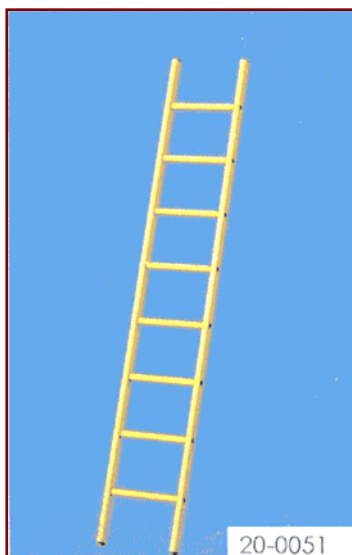

Echelle d'appui, largeur extérieure 41 cm .

Anstell-Leiter, Aussenbreite 41 cm.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	HAUTEUR HÖHE m	kg
20-0050	1,93	1,81	5,0
20-0051	2,49	2,34	6,0
20-0052	3,05	2,87	7,0
20-0053	3,61	3,39	8,0
20-0054	4,17	3,92	10,0
20-0055	4,73	4,45	11,0
20-0056	5,29	4,97	13,0
20-0057	5,85	5,50	15,0
20-0058	6,41	6,02	17,0

ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN

Echelle triple, coulissante, utilisations multiples, soit comme échelle double avec rallonge ou d'appuis, soit comme échelle utilisable dans les escaliers avec stabilisateur. DIN EN 131.

Stehleiter dreiteilig, die frei-stehende Leiter ist nach dem Stehleiter-Prinzip ausgeführt, mit standard Traverse. Das Ausschiebeteil kann sowohl von oben als auch von unten benutzt werden, z.B. auf Treppen. DIN EN 131



REF.	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI LÄNGE MAX. m	kg
20-0060	1,55	2,21	11,0
20-0061	1,83	2,49	12,0
20-0062	2,11	2,77	14,0
20-0063	2,11	3,05	15,0
20-0064	2,39	3,33	17,0
20-0065	2,67	3,89	20,0
20-0066	2,95	4,17	22,0
*20-0067	4,07	5,29	32,0
*20-0068	4,07	5,85	34,0
*20-0069	4,63	6,69	39,0

* avec 2 stabilisateurs /mit 2 Traversen

Escabeau, avec un seul côté marches striées, largeur 88 mm, munis d'antidérapants interchangeables. DIN EN 131

Stufenleiter, geriefte Sprossen, Breite 88 mm. Rutschfesten, profilierten Gummifüssen. DIN EN 131



REF.	LONGUEUR LÄNGE m	HAUTEUR PLATEFORME PLATFORM HÖHE m	kg
20-0080	1,41	0,70	7,0
20-0081	1,66	0,94	8,0
20-0082	1,91	1,17	9,0
20-0083	2,16	1,41	10,0
20-0084	2,41	1,64	12,0
20-0085	2,66	1,88	13,0
20-0086	2,91	2,11	16,0
20-0087	3,16	2,35	18,0
20-0088	3,41	2,54	19,0
20-0089	3,66	2,82	20,0

Escabeau double, marches striées, largeur 88 mm, munis d'antidérapants interchangeables.

Bockleiter, geriefte Sprossen, Breite 88 mm. Rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen. DIN EN 131.



REF.	LONGUEUR LÄNGE m	HAUTEUR PLATEFORME PLATFORM HÖHE m	kg
20-0100	0,75	0,70	6,0
20-0101	1,00	0,94	7,0
20-0102	1,25	1,17	8,0
20-0103	1,50	1,41	9,0
20-0104	1,75	1,64	11,0
20-0105	2,00	1,88	14,0
20-0106	2,25	2,11	15,0
20-0107	2,50	2,35	17,0
20-0108	2,71	2,54	18,0
20-0109	3,00	2,82	19,0

ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN



Echelles montants en fibre de verre. Echelons en Aluminium. Selon EN 131
Anstell-Leiter, Seiten aus Fiberglas, Sprossen aus Aluminium. Nach EN 131

Echelle simple, pieds antidérapants, largeur échelle 0,36 m.

Anstell-Leiter, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen. Leiter Breite 0,36 m

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	HAUTEUR D'ACCES ARBEITSHÖHE m	LONGUEUR ECHELLE LEITERLÄNGE m	kg
20-0201	8	3,31	2,41	6,8
20-0202	10	3,87	2,97	8,3
20-0203	12	4,43	3,53	9,9
20-0204	14	4,99	4,09	11,3
20-0205	17	5,83	4,93	13,6



Echelle coulissante deux plans, pieds antidérapants, largeur échelle 0,43 m.

Schiebeleiter zweiteilig, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen.
Leiter Breite 0,43 m.

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI. LÄNGE MAX. m	kg
20-0211	2 x 8	2,41	4,09	13,9
20-0212	2 x 10	2,97	5,21	17,0
20-0213	2 x 12	3,53	6,05	20,0
20-0214	2 x 14	4,09	6,89	23,0



Echelle coulissante deux plans avec corde et roulettes d'appui, pieds antidérapants, largeur 0,43 m.

Schiebeleiter zweiteilig mit Seilzug, Wandlaufrolle, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen. Leiter Breite 0,43 m.

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI. LÄNGE MAX. m	kg
20-0221	2 x 12	3,53	6,05	22,9
20-0222	2 x 14	4,10	7,18	31,4
20-0223	2 x 16	4,66	8,30	35,4
20-0224	2 x 18	5,22	9,14	39,3
20-0225	2 x 20	5,78	10,26	43,0



Echelle coulissante un plan en aluminium et un plan en fibre avec corde et roulettes d'appui, pieds antidérapants. largeur 0,43 m.

Schiebeleiter Unterteil Aluminium und Oberteil isoliert mit Seilzug, Wandlaufrolle, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen. Leiter Breite 0,43 m.

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	LONGUEUR MINI LÄNGE MIN. m	LONGUEUR MAXI. LÄNGE MAX. m	kg
20-2018	2 x 22	6,34	10,82	40,8

ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN

Echelles montants en fibre de verre. Echelons en Aluminium. Selon EN 131
Anstell-Leiter, Seiten aus Fiberglas, Sprossen aus Aluminium. Nach EN 131



Echelle transformable deux plans, échelons 30 x 30 mm, pieds antidérapants avec stabilisatrice ainsi que deux sangles de sécurité, largeur échelle 0,85 m.

Steh/Schiebeleiter mit Traverse, Sprossen 30 x 30 mm, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen. Leiter Breite 0,85 m.


REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	HAUTEUR HÖHE m	LONGUEUR LÄNGE m	kg
20-0251	2 x 8	2,41	4,09	14,9
20-0252	2 x 9	2,70	4,66	16,9
20-0253	2 x 11	3,26	5,78	19,8



Echelle double évasée, échelons striés largeur 80 mm, pieds antidérapants ainsi que deux sangles de sécurité.

Stehleiter, geriefte Sprossen Breite 80 mm, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen.

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	HAUTEUR HÖHE m	LONGUEUR LÄNGE m	kg
20-0255	4	1,10	0,46	6,2
20-0256	6	1,60	0,51	9,0
20-0257	8	2,10	0,56	11,8

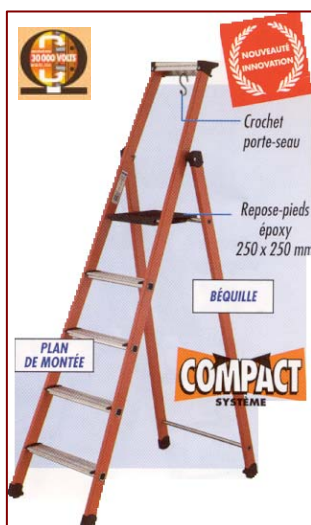

Escabeau, échelons striés largeur 80 mm, repose pieds et porte outil, pieds antidérapants ainsi que deux sangles de sécurité. EN 131

Stehleiter, geriefte Sprossen Breite 80 mm, rutschfesten, stark profilierten Gummifüssen und Sicherheitsbrücke.

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	HAUTEUR PLATEFORME PLATEFORM HÖHE m	LARGEUR BREITE m	kg
20-0261	3	0,68	0,41	5,9
20-0262	4	0,91	0,44	6,9
20-0263	5	1,14	0,46	8,0
20-0264	6	1,37	0,49	9,4
20-0265	7	1,60	0,51	11,0

ECHELLES EN FIBRE DE VERRE FIBERGLASLEITERN



Echelle télescopique combi, rigidité diélectrique, isolé 30 kV / EN 61478, EN 131 très confortable, échelons largeur 90 mm. Construction solide, confort de transport

Teleskopleiter Isoliert Spannungsfestigkeit 30 kV / EN 61478, EN 131 Hoher Tragekomfort, 90 mm Komfortsprossen, Robuste Bauweise

REF.	ECHELONS SPROSSENZAHL	HAUTEUR MAXI HÖHE MAXI m	LONGUEUR MINI LÄNGE MINI m	kg
20-0352	5 + 2	2,0	0,88	9,3