


TREUIL MULTI USAGE MEHRZWECK KABELZIEHWINDE

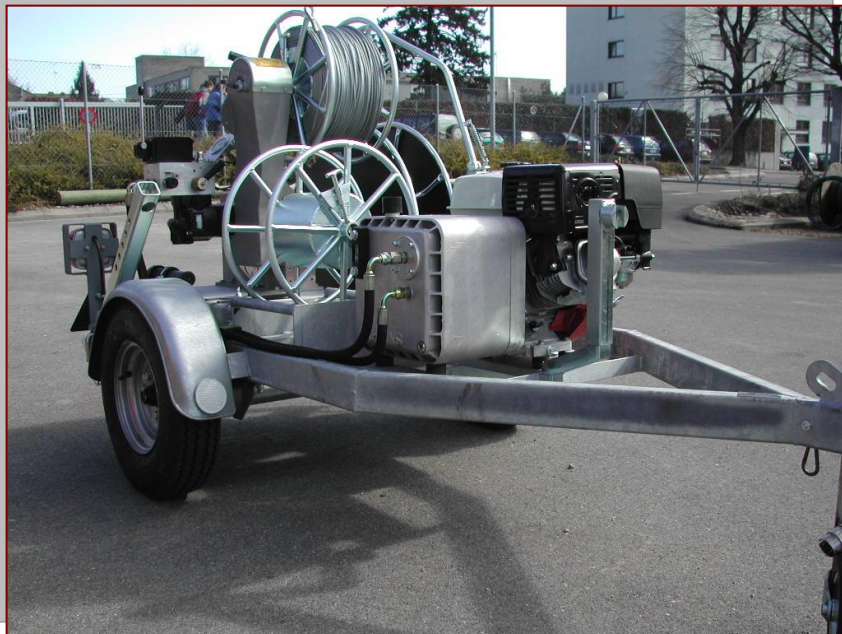

Treuil monté sur remorque avec frein de parking, roue jockey et deux béquilles de stabilisation. Son double cabestan assure une traction constante.

- Equipé d'un dynamomètre
- Levier de commande deux vitesses
- Moteur thermique avec électrostart
- Equipement électrique 12 Volts

Une bobine séparatrice peut être montée pour l'enroulement du vieux conducteur.

Livré sans bobine ni câblette

Winde montiert auf Fahrgestell mit Handbremse, Stützrad und zwei Stützfüsse.

- Das Doppelspinnl versichert Ihnen eine konstante Zugkraft.
- Mit Dynamometer ausgestattet
- Zweilevel Bedienungshebel
- Benzin Motor mit Elektrostart
- Elektrische Anlage 12 V

Eine teilbare Haspel kann montiert werden zum Aufrollen der alten Leitung.

Geliefert ohne Spule und seile

Fiche technique

Technische Daten

Traction	Zugkraft	500 / 1000 kg
Mesureur de traction	Zugkraftmessung	Dynamomètre
Vitesse	Geschwindigkeit	40 / 20 m / min.
Moteur thermique 4-Temps	Benzinmotor 4 -takt	Honda 13 HP
Dimensions L x l x H	Abmessungen L x B x H	2500 1270 x 1050 mm
Poids	Gewicht	260 kg
DESIGNATION		
Treuil sur remorque avec moteur	BEZEICHNUNG	REF.
Treuil sur remorque avec moteur	Winde auf Anhänger mit Motor	17-5213
Bobine en acier pour câblette en acier	Stahlschleife für Stahlseil	17-5323
Câblette en acier 500 m Ø 6 mm	Stahlseil 500 m Ø 6 mm	17-5335
Bobine en acier pour corde PP	Stahlschleife für PP Seil	17-5323
Câblette en PP 1000 m Ø 7 mm	PP Seil 1000 m Ø 7 mm	17-5237
Bobine séparatrice	Trennbare Schleife	17-5021




GEMATEX S.à.r.l.
Ringstrasse 39
4106 Therwil

Tel. 061 723 08 21
Fax 061 723 08 22

info@gematex.ch
www.gematex.ch

TREUIL MULTI USAGE MEHRZWECK KABELZIEHWINDE

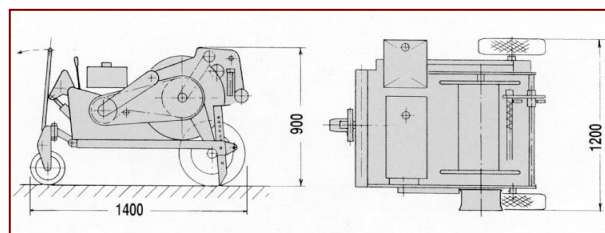

Fiche technique

Technische Daten

Moteur thermique 4 temps 7 HP	Benzin Motor 4-takt 7HP	4 temps / 4 Takt 11 HP
Force de traction	Zugkraft	1000 kg
Vitesse maxi	Max. Geschwindigkeit	35 m / mn
Bobine Ø	Spulen Ø	275 mm
Cabestan Ø	Spillkopf Ø	230 mm
Câblette	Zugseil	500 m Ø 10 mm
		700 m Ø 8 mm
		1200 m Ø 6 mm
Dimensions L x l H	Abmessungen L x B x H	1400 x 1200 x 900 mm
Poids	Gewicht	325 kg

- **Contrôle de la force de traction par dynamomètre**
- **Marche avant et arrière**
- **Frein automatique de maintien**
- **Tambour standard ou conique interchangeable**
- **Enroulement automatique de la câblette**
- **Cabestan monté de côté**

- Zugkraft Messung durch Dynamometer
- Vor- und Rücklauf
- Automatische Rücklaufbremse
- Spule Standard oder konisch auswechselbar
- Automatisches Aufspulen des Kabels
- Spillkopf seitlich montiert



GEMATEX S.à.r.l.
Ringstrasse 39
4106 Therwil

Tel. 061 723 08 21
Fax 061 723 08 22

info@gematex.ch
www.gematex.ch