


# CABESTAN PORTABLE TRAGBARE SPILLWINDE

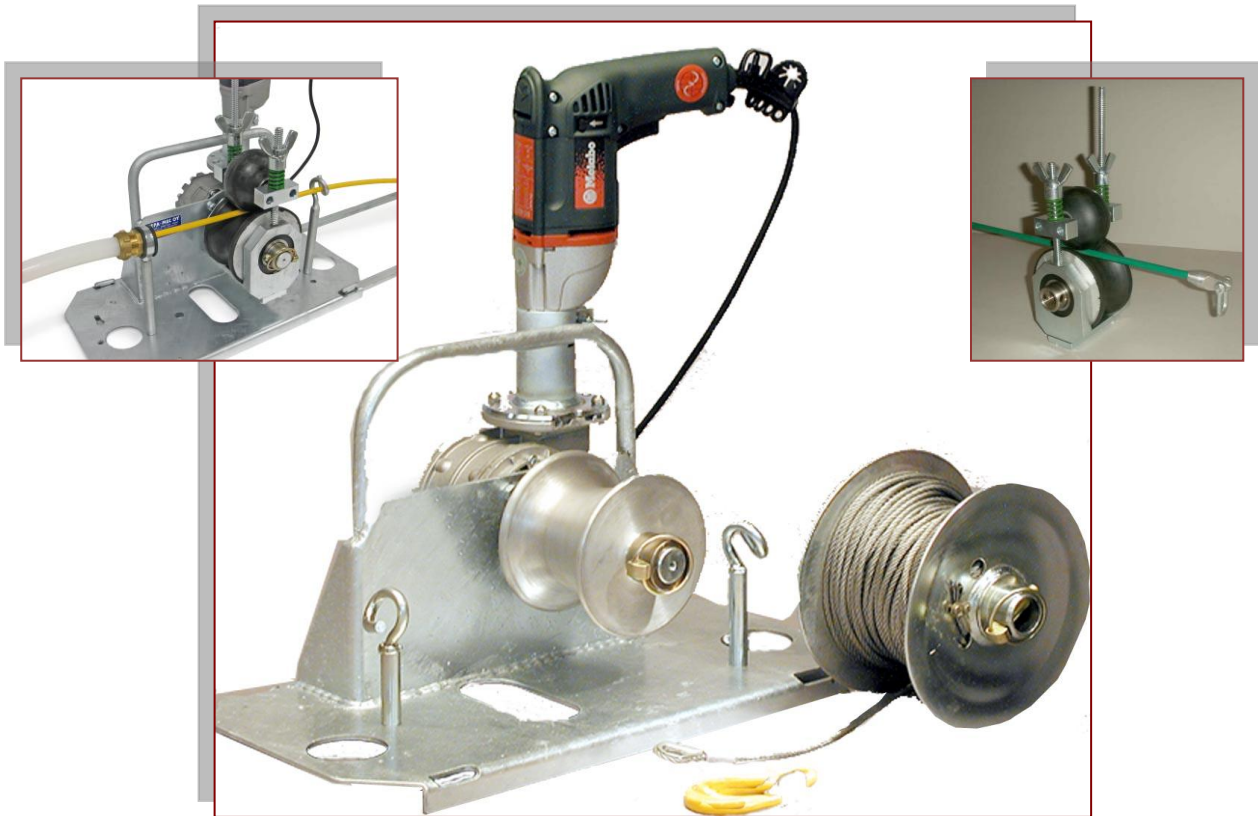

**Treuil multusage avec cabestan interchangeable. Le nouveau système pushing device qui permet de pousser plus facilement le câble et l'aiguille dans le fourreau.**

Mehrzweckwinde mit auswechselbarem Spillkopf. Das neue System pushing device erleichtert das Einstossen von Kabel und Rohrschlangen.

## Fiche technique

## Technische Daten

<b>Traction</b>	Zugkraft	<b>500 kg</b>
<b>Chien de câble, force de poussée</b>	Kabelraupe Schiebekraft	<b>300 kg</b>
<b>Aiguille de tirage ou câble Ø maxi</b>	Für Rohrschlangen oder Kabel max.Ø	<b>80 mm</b>
<b>Puissance</b>	Leistung	<b>700W / 230V/50Hz</b>
<b>Vitesse max.</b>	Geschwindigkeit max.	<b>15 m / min.</b>
<b>Poids / dimensions</b>	Gewicht / Abmessungen	<b>13 kg / 560 x 210 x 300 mm</b>
		<b>REF.</b>
<b>Châssis avec réducteur</b>	Rahmen mit Getriebe	<b>17-6010</b>
<b>Cabestan Alu. Ø 130 mm</b>	Spillkopf Alu Ø 130 mm	<b>17-6013</b>
<b>Bobine en acier galvanisé</b>	Spule aus Stahl verzinkt	<b>17-6014</b>
<b>Chien de câble → câble Ø 80 mm</b>	Kabelraupe Kabel → Ø 80 mm	<b>17-6012</b>
<b>Chien de câble → câble Ø 25 mm</b>	Kabelraupe Kabel → Ø 25 mm	<b>17-6011</b>
<b>Câblette en acier 100 m Ø 4,5 mm</b>	Stahlseil 100 m Ø 4,5 mm	<b>17-6100</b>
<b>Câblette en Dynamee 100m Ø 4 mm</b>	Dynamee Seil 100m Ø 4 mm	<b>17-1104</b>

**Types de perceuses conseillées/ Empfohlene Bohrmaschinen Typ**

**Métabo BE 622 620W, 34Nm, 55rpm**

**AEG SB2E 1010RS 1010W, 54/30Nm 1450/3400rpm**

# CABESTAN PORTABLE TRAGBARE SPILLWINDE

- **Electrique mono ou triphasé**
- **Alimentation possible par groupe électrogène portatif**
- **Silencieux, permet une communication facile entre utilisateurs**
- **Indice de protection des composants électriques et mécaniques IP 55**

### SECURITE

- **Coupure électrique par manque de tension**
- **Arrêt d'urgence conforme CE**
- **Interrupteur au pied, libérant les mains de l'utilisateur pour la précaution de la drisse.**


### DESCRIPTIF

- **Châssis tubulaire galvanisé protégeant le réducteur électrique et son contacteur disjoncteur**
- **Une poulie cabestan aluminium**
- **Un interrupteur au pied, gage de sécurité**
- **Un point d'ancrage pour tirage horizontal**
- **Quatre pieds amovibles pour le tirage en appui.**

- ◆ Elektro Motor 1 oder 3 Phasen
- ◆ Arbeitet sehr geräuschlos
- ◆ Schutzart IP 55

### SICHERHEIT

- ◆ Motor schaltet aus wenn zu niedrige Spannung
- ◆ Not Ausschalter wegen Sicherheit
- ◆ Verankerrungsöse

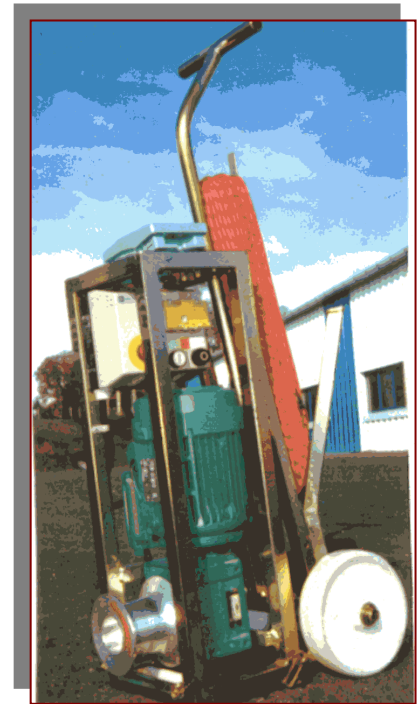

Rahmen aus Stahlrohr verzinkt  
Spillkopf aus Aluminium  
Fuss-Schalter für die Sicherheit  
verstellbare Füßen für vertikalen  
Kabelzug

## Fiche technique Technische Daten

REF.	PUISSANCE LEISTUNG Watt	TRACTION ZUGKRAFT daN	VITESSE GESCHWINDIGKEIT m/ mn	L x l x h L x B x H cm	kg
<b>17-3001</b>	750	250	13,6	705 x 250 x 265	31
<b>17-3002</b>	1500	450	13,6	705 x 250 x 265	38
<b>17-3003</b>	3000	900	20,0	1050 x 470 x 330	85



### Trépied de halage, pour tirage vertical à 1m 94 du sol.

Stativ für senkrechten Einzug ab 1,94 m vom Boden inkl. Standard Verlängerungen  
**REF. 17-3010**

### Diable à Cabestan – léger 5 kg peut recevoir les 4 pieds du cabestan et 200 m de drisse PE Ø 6 mm.

Rollkarren für Spillwinde, nur 5 kg schwer kann die Füße der Spillwinde aufnehmen sowie 200 m Polypropylen Seil Ø 6 mm.  
**REF. 17-3011**



## CABESTAN PORTABLE TRAGBARE SPILLWINDE

**Cabestan électrique très maniable avec protection.  
Boîtier de commande avec commutateur d'arrêt d'urgence.  
Pédale de commande avec 6 m de câble et frein de maintien.**

Elektrische Spillwinde sehr handlich mit Notschalter.  
Bedienung durch Fuss-Schalter mit 6 m Kabel.  
Motor Bremse und Spillkopfabdeckung.




### Fiche technique

### Technische Daten

<b>Force de tirage</b>	Zugkraft	<b>10 kN</b>
<b>Alimentation</b>	Spannung	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>Puissance</b>	Leistung	<b>1,1 kW</b>
<b>Vitesse de tirage</b>	Zuggeschwindigkeit	<b>10 m / min.</b>
<b>Dimensions L x l x H</b>	Abmessungen L x B x H	<b>640 x 400 x 290 mm</b>
<b>Poids</b>	Gewicht	<b>45 kg</b>
<b>REF. 17-7210</b>	REF. 17-7210	

# CABESTAN PORTABLE TRAGBARE SPILLWINDE

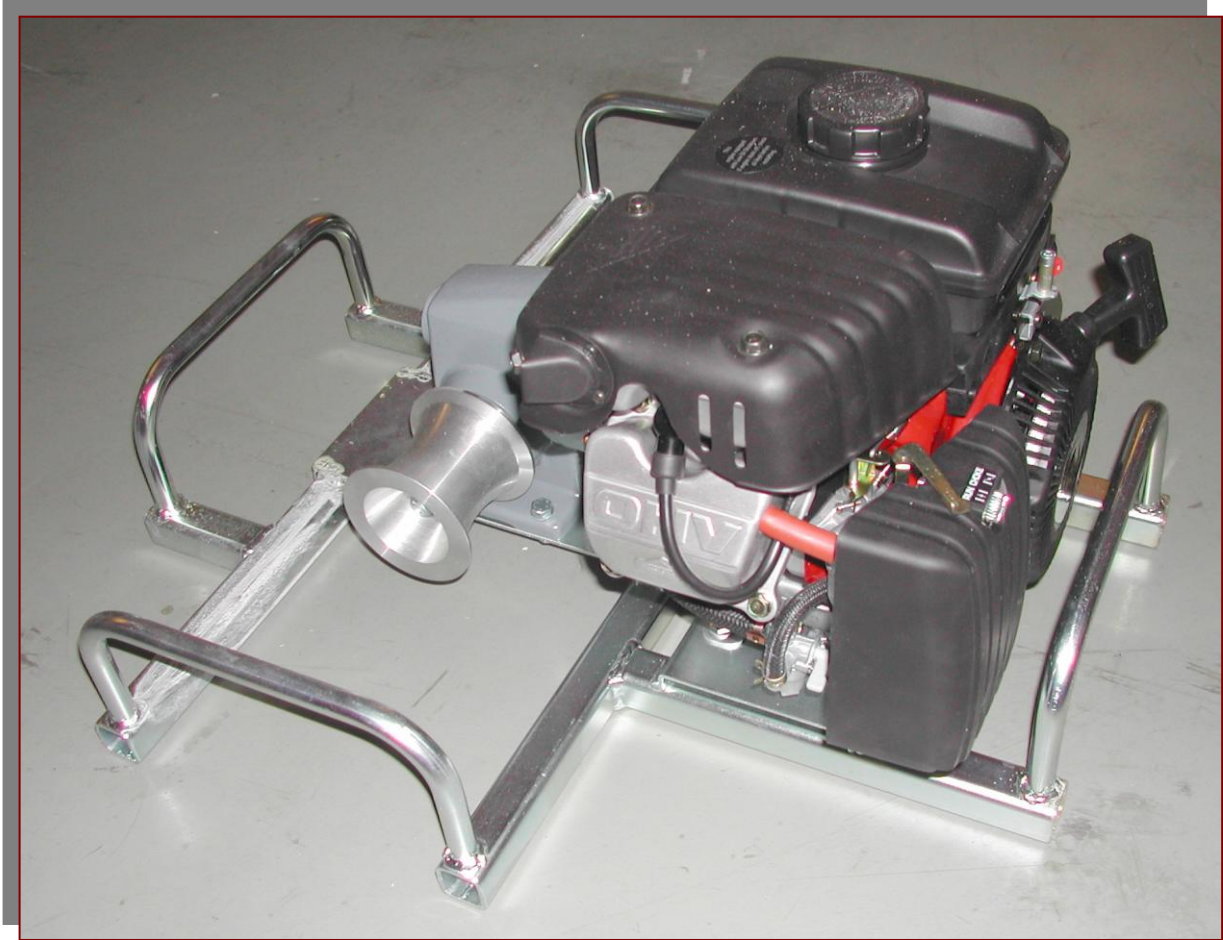

## Fiche technique

## Technische Daten

<b>Moteur thermique 4-temps 2 HP</b>	Benzinmotor 4 -takt 2 HP	<b>Honda</b>
<b>Traction</b>	Zugkraft	<b>200 kg</b>
<b>Vitesse</b>	Geschwindigkeit	<b>50 m / min.</b>
<b>Cabestan</b>	Spillkopf	<b>Aluminium Ø 100 mm</b>
<b>Dimensions L x l x H</b>	Abmessungen L x B X H	<b>640 x 640 x 370 mm</b>
<b>Poids</b>	Gewicht	<b>21 kg</b>
<b>REF. 17-5015</b>	REF. 17-5015	

# CABESTAN PORTABLE TRAGBARE SPILLWINDE



**Petit cabestan portable très léger avec frein de maintien**

Sehr Leichte Spillwinde mit Rücklaufsicherung

## Fiche technique

## Technischen Daten

<b>Moteur thermique 4-temps OHC</b>	Benzinmotor 4 -takt OHC	<b>Honda</b>
<b>Traction</b>	Zugkraft	<b>1000 kg</b>
<b>Vitesse</b>	Geschwindigkeit	<b>6-10 min.</b>
<b>Réducteur</b>	Übersetzung	<b>225:1</b>
<b>Dimensions L x l x H</b>	Abmessungen L x B X H	<b>380 x 300 x 300 mm</b>
<b>Poids</b>	Gewicht	<b>8,2 kg</b>
<b>Pour corde Polyester</b>	Für Seil aus Polyester	<b>Ø min. 8 max. 10 mm</b>
<b>REF. 17-9002</b>	REF. 17-9002	